


# KIESELSTEIN<sup>®</sup>

Group

## Litzengewebebänder

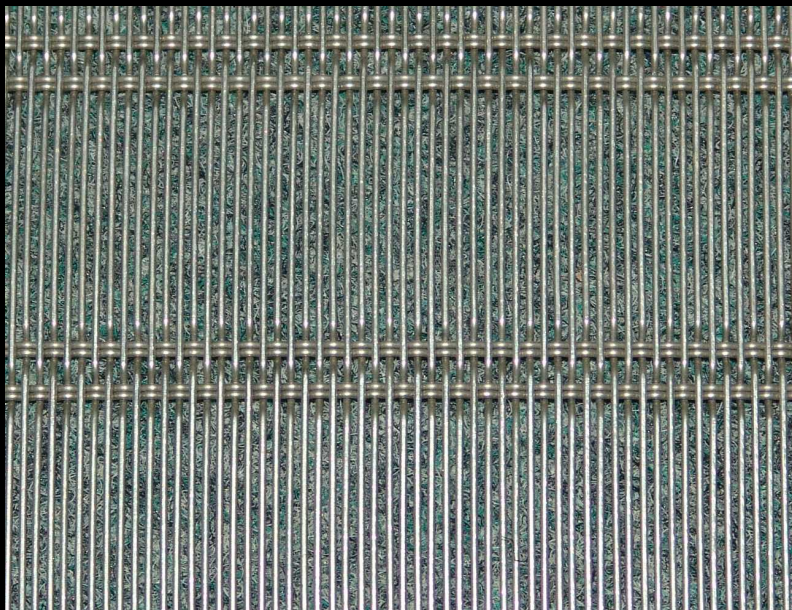

### Beschreibung

Litzengewebebänder sind Stahldraht-Gurtförderbänder, deren Kette aus einfach verseilten Drähten besteht.

Zum Zweck des Bandgeradeauslaufs werden rechts und links geschlagene Litzen eingesetzt.

Die Schussdrähte sind einadrige runde Gebilde.

Beide Drahtsysteme werden in Leinwandbindung verkreuzt.

w e w i r e t h e w o r l d

## Einsatz

Litzengewebebänder kommen als Trockenbänder für leichtes Stückgut zum Einsatz.

Dabei sollte das Stückgut nicht kleiner als das 1,5fache der Maschenweite sein.

Durch die Verwendung einer verstärkten Bandkette kann das Litzengewebeband auch extrem hoher Zugbelastung ausgesetzt werden.

## Material

Stahldraht, blank


Stahldraht, verzinkt

Edelstahldraht

Draht aus hochlegiertem Edelstahl

## Parameter

Bandbreite und -länge  
Stärke des Schussdrahts ( $d$ )  
Abstand der Schussdrähte ( $w_s$ )  
Abstand der Litzen ( $w_k$ )  
Material  
Kantenausführung

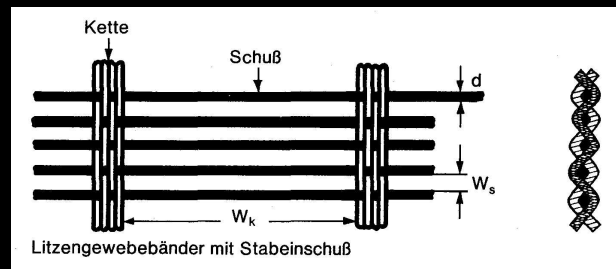

## Lieferzustand

Litzengewebebänder werden in Rollen nach Bestelllänge, mit oder ohne vorgefertigte Endlosverbindung ausgeliefert.

---

## KIESELSTEIN Group

Erzbergerstraße 3  
09116 Chemnitz  
Germany

Phone: +49 371 910 41 00  
Fax: +49 371 910 41 05

E-Mail: [info@kieselstein-group.com](mailto:info@kieselstein-group.com)

[www.kieselstein-group.com](http://www.kieselstein-group.com)